

airwrap

co-anda 2x

Bedienungsanleitung




SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01


Lieferumfang
Aktivierung der i.d. curl™ Sequenz
Erste Schritte
Intelligente Aufsätze
Automatisches Pausieren
MyDyson™ App verbinden
Stylingaufsätze
Verwendung der Aufsätze

Styling-Vorbereitung
Locken
Formen
Geschmeidigkeit
Volumen
Strukturieren
Verlängern
Regelmäßige Filterwartung

Lieferumfang

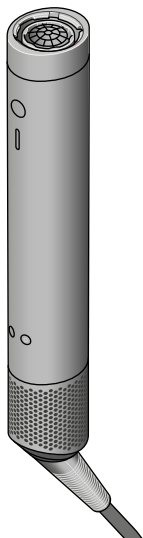

Dyson Airwrap
Co-anda2x™
Multi-Hairstyler
und -trockner

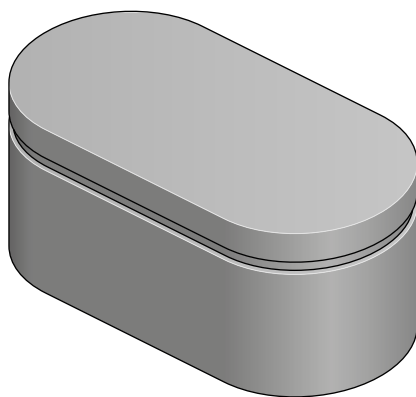

Präsentationsbox


Dein Gerät beinhaltet möglicherweise nicht alle der unten gezeigten Aufsätze.
Zusätzliche Aufsätze sind erhältlich unter www.dyson.de/haarpflege/zubehoer



20 mm
Co-anda2x™
Lockenaufsatz



30 mm
Co-anda2x™
Lockenaufsatz



40 mm
Co-anda2x™
Lockenaufsatz



Co-anda2x™
Bürste für sanftes
Styling




Co-anda2x™ runde
Volumenbürste




AirSmooth2x™
Aufsatz



Co-anda2x™
Aufsatz für
schnelles
Trocknen



Co-anda2x™
Wellen und
Locken Diffusor



Co-anda2x™
Kammaufsatz für
mehr Spannung

Aktivierung der i.d. curl™ Sequenz in der MyDyson™ App für einfacheres Kreieren von Locken

Die Einrichtung deiner personalisierten Stylingsequenz geht schnell und einfach. Sie dauert weniger als zwei Minuten.

Schritt 1

Lade die MyDyson™ App herunter.



Schritt 2

Erstelle dein Haarprofil und aktiviere deine i.d. curl™ personalisierte Stylingsequenz in der MyDyson™ App.

Schritt 3

Setze einen der Lockenaufsätze auf dein Gerät. Drücke die Ein-/Aus-Taste, um die Sequenz zu starten.

Dein Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner wickelt daraufhin dein Haar auf, stylt es, fixiert es und löst es, sobald eine gleichmäßige Locke kreiert wurde. Zudem stellt er automatisch die optimalen Temperatur- und Luftstromeinstellungen für deinen Haartyp ein.



Verbindung zur MyDyson™ App

Funktionsumfang der App kann je nach Land variieren. Erfordert eine Internetverbindung. Nähere Informationen zu den Anforderungen an das Betriebssystem und Mobilgerät für die MyDyson™ App sind im App Store oder bei Google Play verfügbar.



Apple, das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. Google Play, das Logo von Google Play und Google Assistant sind Marken der Google Inc. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung.

Erste Schritte: Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner

Automatische Aufsatzerkennung

Bei der ersten Verwendung stellt das Gerät die vorprogrammierten, empfohlenen Temperatur- und Luftstromeinstellungen für jeden Aufsatz ein.

Diese können während des Stylings angepasst werden. Das Gerät merkt sich dann deine bevorzugten Stylingeinstellungen.

Ein-/Aus-Taste

Aktiviert bei allen Aufsätzen den Luftstrom sowie die intelligenten Funktionen. (Gilt nur für die Lockenaufsätze und den AirSmooth2x™ Aufsatz.)

Temperaturstufen

Vier Temperatureinstellungen, inklusive Kaltstufe.

Luftstromeinstellungen

Drei Luftstromgeschwindigkeiten – niedrig, mittel und hoch.

Bluetooth®-LED

Zeigt an, dass das Gerät mit der MyDyson™ App verbunden ist.

Blinkende blaue LED – Verbindung wird hergestellt.

Durchgängig leuchtende blaue LED – Gerät ist verbunden.

Auto-LED

Zeigt an, dass ein Aufsatz mit automatisierten Funktionen aufgesetzt ist und diese aktiviert sind (gilt nur für die Lockenaufsätze und den AirSmooth2x™ Aufsatz).

Bei ausgeschaltetem Luftstrom kannst du die automatisierten Funktionen deaktivieren, indem du die Ein-/Aus-Taste fünf Sekunden lang gedrückt hältst – bis die Auto-LED aufleuchtet. Halte sie erneut gedrückt, um die Funktion wieder zu aktivieren.

Kaltstufe

Besitzt ein spezielles Format für eine einfache Handhabung. Halte die Taste gedrückt, um das Heizelement zu deaktivieren und dein Styling zu fixieren.


Filter-LED

Blinkende weiße LED – Filter nicht erkannt
Gelbe LED – Filter muss gereinigt werden

Falls die gelbe LED weiterhin blinkt, obwohl der Filter bereits gereinigt wurde, kontaktiere bitte die Dyson Servicehotline.

Herausnehmbarer Filter

Zum Reinigen einfach abnehmbar (weitere Informationen findest du im Abschnitt „Regelmäßige Filterwartung“).

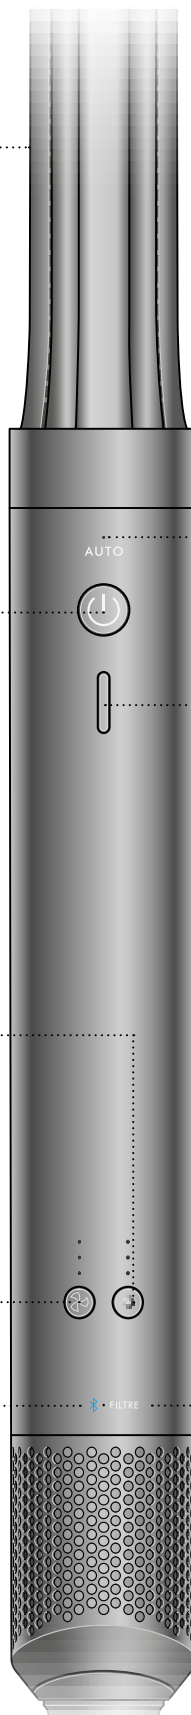


Intelligente Aufsätze

Dein Multi-Haarstyler funktioniert nur, wenn sich ein intelligenter Aufsatz am Gerät befindet.


Ein RFID-Chip kommuniziert mit dem Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner und ermöglicht es so dem Gerät, die Temperatur und den Luftstrom unmittelbar an die optimalen empfohlenen Einstellungen für jeden Aufsatz anzupassen.

Diese können während des Stylings angepasst werden. Das Gerät merkt sich dann deine bevorzugten Stylingeinstellungen.

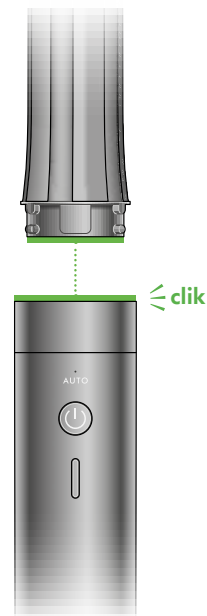

Automatisches Pausieren

Die Funktion nutzt einen Bewegungssensor, der erkennt, wenn der Haartrockner nicht mehr in Bewegung ist. Die Temperatur und der Luftstrom werden dann automatisch deaktiviert, um unnötige Geräusche zu reduzieren.

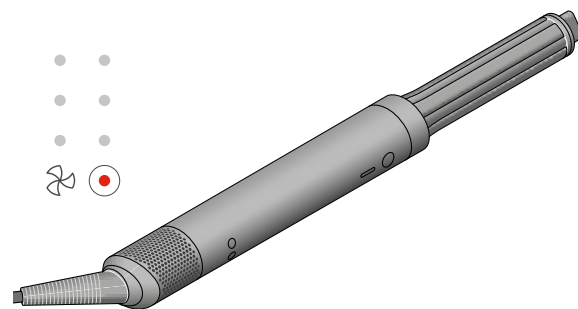

Bluetooth®-Technologie zum Verbinden mit der MyDyson™ App

Verbinde den Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner mit der MyDyson™ App, um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen.

Individuelles Haarprofil

Beantworte schnell und einfach ein paar kurze Fragen zu deinem Haartyp, deiner Haarlänge und deinem Styling für personalisierte Tipps und Anleitungen.

Schnellere, einfachere, gleichmäßigere Locken¹


Anhand deines Haarprofils passt das Gerät automatisch die Temperatur und den Luftstrom bei jedem Schritt deiner Stylingsequenz an. Für perfekte Locken auf Knopfdruck.



1. Im Vergleich zum Original Dyson Airwrap™ Multi-Haarstyler und -trockner.

Stylingaufsätze

Alle Aufsätze lassen sich ganz einfach mit einem Klick befestigen. Beim Wechsel der Aufsätze empfehlen wir, bei der Co-anda2x™ Bürste für sanftes Styling die kühleren Ränder, beim AirSmooth2x™ Aufsatz die kühlen Spitzen oder bei den anderen Aufsätzen die farbigen kühlen Spitzen zu verwenden und diese nur dort anzufassen.

	Stylingaufsatz	Vorprogrammierte Temperatur- und Luftstromeinstellungen	Kompatibel mit der Auto-Funktion
	20 mm Co-anda2x™ Lockenaufsatz Kreiere enge Locken und Wellen in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz. Der verbesserte Coanda-Luftstrom wickelt Haare schneller um den Aufsatz für einfacheres Styling. ¹	Hohe Temperatur Hoher Luftstrom	Ja
	30 mm Co-anda2x™ Lockenaufsatz Kreiere voluminöse Locken und Wellen in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz. Der verbesserte Coanda-Luftstrom wickelt Haare schneller um den Aufsatz für einfacheres Styling. ¹	Hohe Temperatur Hoher Luftstrom	Ja
	40 mm Co-anda2x™ Lockenaufsatz Kreiere lockere Locken und Wellen in beide Richtungen mit nur einem Aufsatz. Der verbesserte Coanda-Luftstrom wickelt Haare schneller um den Aufsatz für einfacheres Styling. ¹	Hohe Temperatur Hoher Luftstrom	Ja
	Co-anda2x™ Bürste für sanftes Styling Liefert ein geschmeidigeres, glatteres Finish. ² Entwickelt für alle Haartypen. Die neuen Schlaufenborsten sorgen dafür, dass sich weniger Haare verheddern und sind sanfter zur Kopfhaut.	Hohe Temperatur Hoher Luftstrom	Nein
	Co-anda2x™ runde Volumenbürste Der Aufsatz kreiert voluminöse Styles mit weniger Frizz. ² Ein kontrollierter Luftstrom und abgeschrägte Borsten ermöglichen es, dass ein Haarabschnitt nach dem anderen gestylt werden kann, ohne die restlichen Strähnen in Mitleidenschaft zu ziehen.	Hohe Temperatur Hoher Luftstrom	Nein
	AirSmooth2x™ Aufsatz Nutzt einen kraftvollen Luftstrom, sodass die nötige Spannung erzeugt wird, um glattere Styles zu kreieren. ³ Eignet sich ideal für die Verwendung als Finishing-Aufsatz auf trockenem Haar.	Hohe Temperatur Niedriger Luftstrom	Ja
	Co-anda2x™ Aufsatz für schnelles Trocknen Ein kontrollierter, kraftvollerer Luftstrom ermöglicht schnelleres Trocknen. ¹ Für den Übergang von nassem zu trockenem Haar oder zum Vortrocknen vor dem Styling.	Hohe Temperatur Hoher Luftstrom	Nein
	Co-anda2x™ Wellen und Locken Diffusor Der Diffusor im 2-in-1-Format verteilt den Luftstrom auf zwei unterschiedliche Arten und verleiht so der natürlichen Lockenstruktur mehr Definition.	Mittlere Temperatur Mittlerer Luftstrom	Nein
	Co-anda2x™ Kammaufsatz für mehr Spannung Ein kraftvoller, präzise geleiteter Luftstrom ermöglicht ein schnelles Trocknen und verleiht lockigem und krausem Haar Länge und Geschmeidigkeit. Zusätzliche Borsten an den Seiten erhöhen die Spannung für ein glatteres Finish. ⁴	Hohe Temperatur Hoher Luftstrom	Nein


Dein Gerät beinhaltet möglicherweise nicht alle hier aufgelisteten Aufsätze.

1. Im Vergleich zum Dyson Airwrap i.d.™ Multi-Haarstyler und -trockner. 2. Im Vergleich zu unbehandeltem/luftgetrocknetem Haar. 3. Im Vergleich zum Styling mit der Co-anda2x™ Bürste für sanftes Styling. 4. Im Vergleich zum Dyson Airwrap™ Kammaufsatz mit breiten Zacken.

Verwendung der Aufsätze


Aufsatz anbringen

Setze den Aufsatz auf den Gerätekörper, bis er mit einem Klick einrastet.

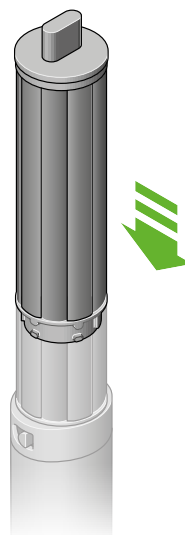

Aufsätze wechseln

Wechsle den Aufsatz durch Schieben des Entriegelungsknopfes. Achte beim Abnehmen darauf, dass du die Aufsätze nur an der kühlen Spitze oder an den kühlen Rändern berührst.

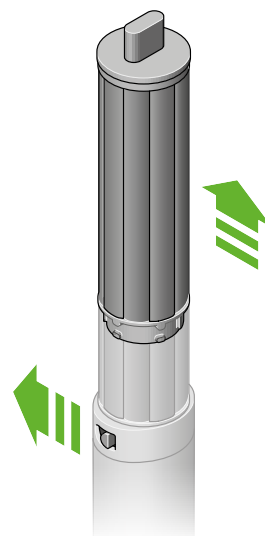


Kühle Spitze

Während des Gebrauchs werden die Lockenaufsätze und die Rundbürsten heiß. Halte den Aufsatz deswegen beim Wechseln immer an der kühlen Spitze. Wenn der Aufsatz keine kühle Spitze besitzt, fasse ihn stattdessen an den kühlen Rändern an.

Vorsicht beim Umgang mit heißen Aufsätzen

Halte den Aufsatz ausschließlich im gekennzeichneten Bereich fest.

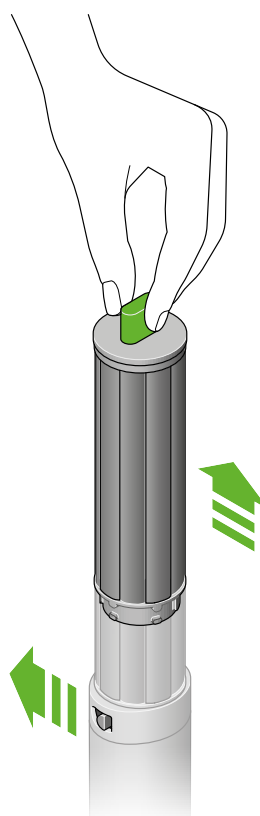

40 mm Co-anda2x™
Lockenaufsatz




Co-anda2x™ runde
Volumenbürste

Styling-Vorbereitung

Verwende einen Trocknungsaufsatz für glattes und welliges Haar – Co-anda2x™ Aufsatz für schnelles Trocknen.

Das Haar sollte trocken aussehen, sich jedoch kühl anfühlen, bevor es mit den Lockenaufsätzen gestylt wird.

Verwende die Co-anda2x™ Bürste für sanftes Styling für lockiges und krauses Haar. Bürste das Haar in kleinen Abschnitten von den Spitzen zum Ansatz bis es sich nur noch leicht feucht anfühlt.

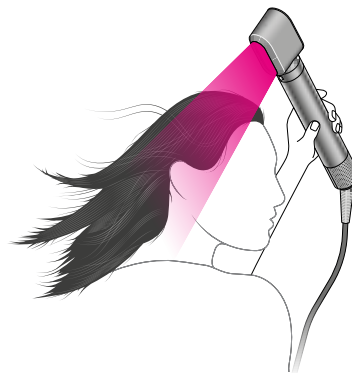


Locken

Mit der i.d. curl™ personalisierten Stylingsequenz

Der Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner merkt sich deine personalisierte Stylingsequenz. Mithilfe der MyDyson™ App ist er in der Lage, individuelle Timer für das Aufwickeln und Stylen je nach persönlichem Haarprofil zu berechnen.


Richte zunächst deine i.d. curl™ personalisierte Stylingsequenz in der MyDyson™ App ein.

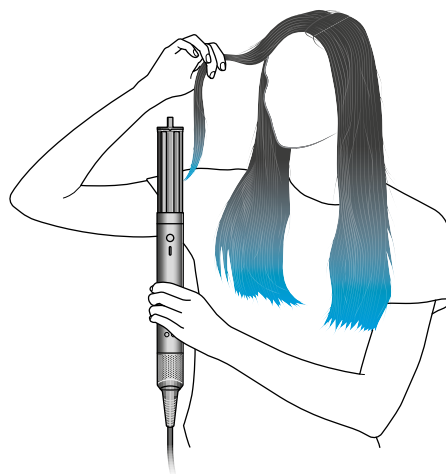

Lockenaufsätze

Schritt 1

Drücke die Ein-/Aus-Taste, teile einen Haarabschnitt ab und setze den Lockenaufsatz an den Spitzen an. Das Haar wird daraufhin angezogen und um den Aufsatz gewickelt.

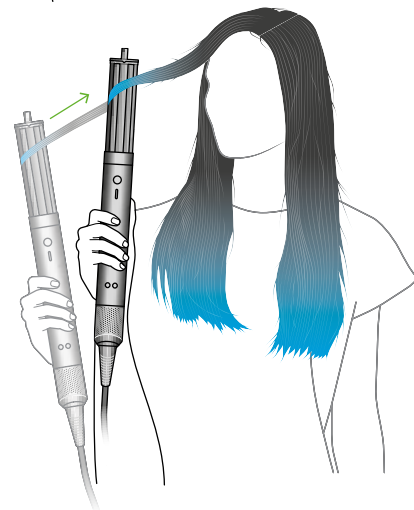

Schritt 2

Bewege den Haarstyler in Richtung deines Kopfes. Das Gerät dabei nicht drehen. Deine personalisierte i.d. curl™ Stylingsequenz startet daraufhin.


Schritt 3

Zum Schluss wird die Kaltstufe zum Fixieren der Locke automatisch aktiviert.

Der Luftstrom wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Stylingsequenz abgeschlossen ist.

Bewege das Gerät nach unten, um die Locke zu lösen.

Drehe die kühle Spitze, um die Drehrichtung der Locken zu ändern.



Formen




Co-anda2x™ Bürste für sanftes Styling

Verwende die Bürste für sanftes Styling, um das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen zu bürsten.

Tipp:

Für Form drehe die Bürste an den Spitzen nach innen.

Um das Volumen zu erhalten, richte die Borsten nach außen.

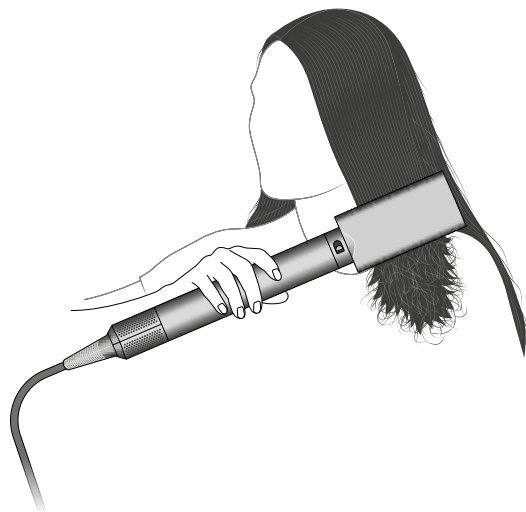

Geschmeidigkeit

AirSmooth2x™ Aufsatz



Für die Verwendung auf trockenem Haar nach dem Stylen mit der Co-anda2x™ Bürste für sanftes Styling. Teile einen Haarabschnitt ab und platziere ihn zwischen den Armen des Aufsatzes.

Drücke auf die Ein-/Aus-Taste, sodass die Arme zusammengedrückt werden, und bewege den Aufsatz langsam am Haar entlang nach unten.

Wenn der Auto-Modus aktiviert ist, erkennt das Gerät, wann ein Styling-Durchgang vollständig abgeschlossen wurde, und gibt daraufhin automatisch das Haar frei.

Tipp:


Bewege den AirSmooth2x™ Aufsatz langsam entlang eines kleinen Haarabschnitts. Wenn die Bewegung zu langsam ist, denkt das Gerät möglicherweise, dass der Durchgang beendet ist. Die Arme würden sich in dem Fall zu früh öffnen.

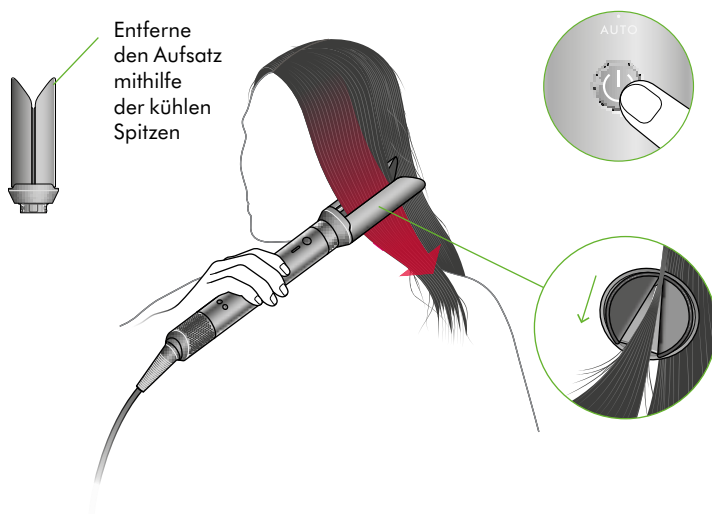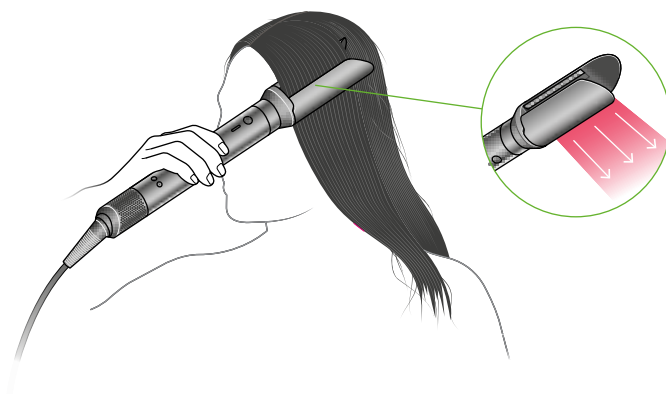

Volumen



Co-anda2x™ runde Volumenbürste

Die Co-anda2x™ runde Volumenbürste verteilt den Luftstrom gleichmäßig entlang der Bürste für kontrollierteres Styling mit weniger Frizz.* Die abgewinkelten Borsten sind beweglich, sodass das Haar während des Stylens einfach von ihnen gelöst wird.

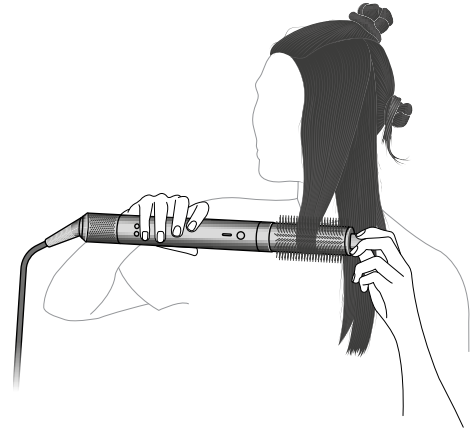

Tipp:

Hebe die Haarabschnitte beim Trocknen an, um mehr Volumen zu erzeugen. Wickle dein Haar von unten um die Bürste, um die Spitzen zu formen.





1. Im Vergleich zu unbehandeltem/luftgetrocknetem Haar.

Strukturieren

Co-anda2x™ Wellen und Locken Diffusor


Kuppel-Modus

Das herausnehmbare Zackenbett wird entfernt und der Luftstrom wird in die Kuppel des Aufsatzes geleitet, um natürlichen Wellen und Locken mehr Definition und Geschmeidigkeit zu verleihen.

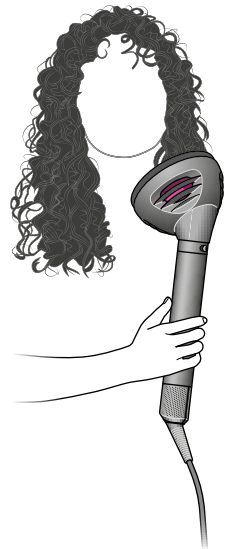

Diffusor-Modus


Durch das eingesetzte Zackenbett wird der Luftstrom bis zum Ansatz geleitet für mehr Struktur und Volumen bei Locken und krausem Haar.



Verlängern


Schnelles Trocknen

Richte die Zacken horizontal aus für ein schnelles Trocknen, während dem Haar gleichzeitig Länge verliehen wird.

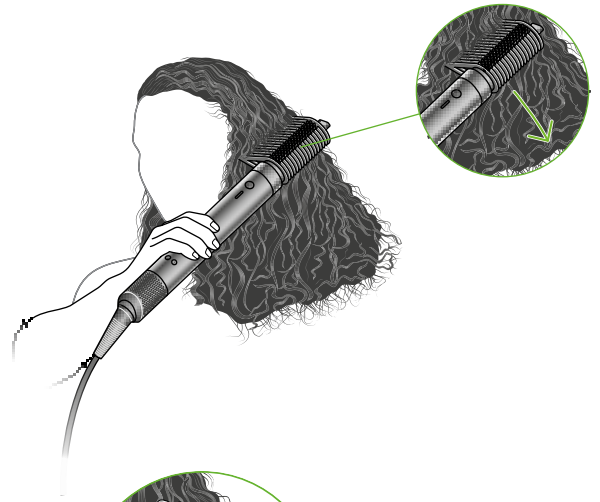

Verlängern durch Spannung

Drehe den Aufsatz so, dass die Zacken in einem leichten Winkel nach unten zeigen und die seitlichen Borsten dein Haar berühren – für ein glatteres Finish.¹



1. Im Vergleich zum Dyson Airwrap™ Kammaufsatz mit breiten Zacken.

Regelmäßige Filterwartung

Der Filter sollte spätestens dann gereinigt werden, wenn die gelbe LED beginnt zu blinken.

Trenne das Gerät vom Strom und lasse es abkühlen, bevor du den Filter reinigst.

Der Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner ist mit modernster Technologie ausgestattet und bietet eine hervorragende Leistung.

Diese Technologie muss frei von Staub und Rückständen von Haarprodukten gehalten werden.

Es ist wichtig, das Gerät regelmäßig zu warten, um die Leistung aufrechtzuerhalten.




Filtergitter



Filtermanschette


Schritt 1

Entferne die Filterabdeckung indem du sie über das Netzkabel nach unten schiebst und an der Trennlinie öffnest.

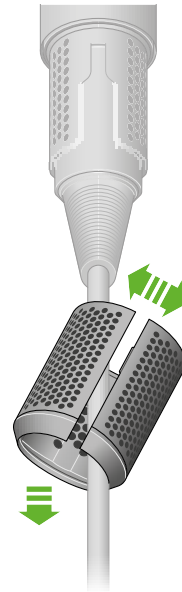


Schritt 2

Weiche die Filterabdeckung in einer Schüssel mit Wasser ein.

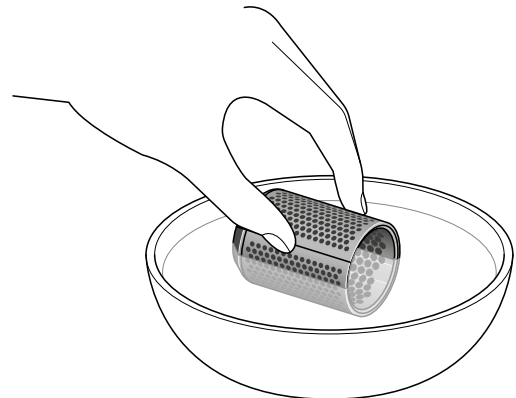


Schritt 3

Reinige die Filterabdeckung unter warmem, fließendem Leitungswasser.



Schritt 4

Schritt 4
Schüttle die Filterabdeckung, um so viel überschüssiges Wasser wie möglich zu entfernen. Lass sie anschließend vollständig trocknen.

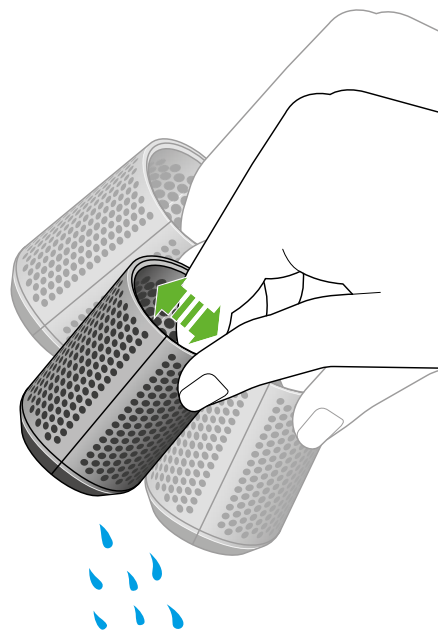

Schritt 5

Schritt 5
Öffne die Filterabdeckung an der Trennlinie und setze sie zurück auf das Gerät.
Stelle sicher, dass sie einrastet.

